KANGUR ELECTRONICS

DRUKARKI PRZEMYSŁOWE


XRjet

Drukarka wyposażona w głowicę 17,4mm. Jest podstwową wersją, przeznaczoną do nadruków danych alfanumerycznych, takich jak np. numery partii, serii, daty produkcji i ważności, statycznych kodów kreskowych. Umożliwia druk w 1-3 linii i wybór jednej z sześciu dostępnych wielkości czcionek. Posiada pamięć wewnętrzną, która umożliwia zapamiętywanie do 50 gotowych nadruków. MENU drukarki posiada tylko najważniejsze funkcje, by do maksimum ułatwić korzystanie z urządzenia.



XRjet H


Modyfikacja XRjet polegająca na oddzieleniu głowicy drukującej od kontrolera. Pozwala to na montaż drukarki na linii w przypadku ograniczonej przestrzeni. Odzielną głowicę można stosować także w przypadku wersji z kartą pamięci (XRjet C) i drukarek dużych znaków (XRjet PRO).

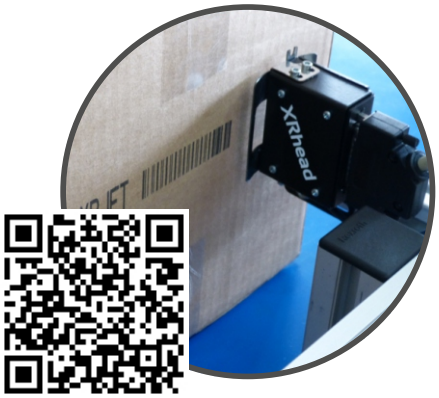

XRjet C

Wersja wzbogacona o możliwości graficzne, dzięki wykorzystaniu czytnika kart pamięci. Obraz nadruku można tworzyć w dowolnym narzędziu graficznym lub specjalnie przygotowanym programie KANGUR Designer. XRjet C nie posiada żadnych ograniczeń co do treści i wyglądu nadruku. Pozwala na zamieszczanie dowolnych elementów graficznych, np. logo, kody QR, stałe kody kreskowe, miniatury zdjęć itp. Z powodzeniem zastępować może etykiety.



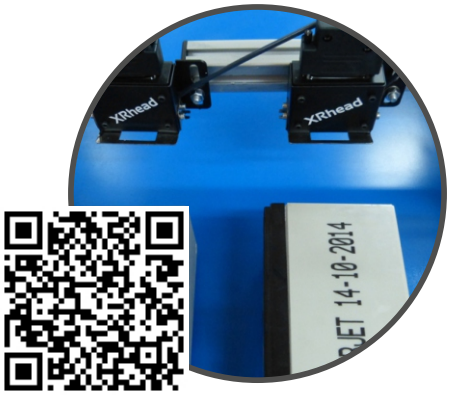

XRjet 2H

Modyfikacja XRjet H, która przez połączenie większej ilości głowic z jednym kontrolerem, daje możliwość równoczesnego druku równoległego. Takie rozwiązanie pozwala na obniżenie kosztów w procesie produkcyjnym, nie obniżając przy tym wysokiej jakości nadruków.
Możliwe jest połączenie do pięciu głowic. W razie potrzeby nadruku elementów graficznych, możliwe jest użycie kontrolera z czytnikiem kart pamięci.



XRjet PRO

Drukarka dużych znaków (głowica 53mm). Jest urządzeniem, które można wykorzystać zarówno do znakowania alfanumerycznymi danymi opakowań jednostkowych, jak i do tworzenia zaawansowanych obrazów etykiet zbiorczych.



Neo JET

Kontroler drukarki obsługowiwać można lokalnie za pomocą klawiatury lub za pomocą zdalnego pulpitu. Komunikacja z drukarką może odbywać się przez: Ethernet, WiFi, Bluetooth, RS232, RS485. Oprogramowanie umożliwia projektowanie dynamicznych obrazów etykiet, np. zmieniająca się data, godzina, automatycznie ustawiany ofset daty, kody dwuwymiarowe z dynamicznie zmieniającą się zawartością, liczniki, numery partii, serii itd.